

## Lavasciuga pavimenti

### A1.5



#### Dotazione standard



• 5.511.2151 Spazzola  
PP Ø 360 mm - 14"



• 4.508.1100  
Lama anteriore squeegee  
L.537 mm - sp. 1.5 mm

• 4.508.1101  
Lama posteriore squeegee  
L.590 mm - sp. 2,5 mm



• 0.108.0076  
Caricabatteria a bordo  
CBHD1 12V 8A  
solo per modelli codice:  
8.581.0008  
8.581.0009



• 2x 0.107.0083 AGM  
NP3312 12 V 33 Ah C20/28  
Ah C5 (solo per modello  
codice: 8.581.0009)

### A1.5

#### Caratteristiche tecniche:

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali
- Sgancio rapido della spazzola
- Serbatoio di recupero estraibile
- Disponibile la versione a batteria (A1.5 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie
- Batteria inclusa (A1.5 36B)
- Leva sollevamento squeegee
- Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)
- Indicatore livello acqua pulita
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.

	A1.5 36 E	A1.5 36 B	A1.5 36 B
codice	8.581.0007	8.581.0008	8.581.0009
alimentazione	220/240 V~50/60 Hz	24V	24 V
equipaggiamento	-	Carica batterie	Batterie/Carica batterie
larghezza lavoro	360 mm	360 mm	360 mm
larghezza squeegee	460 mm	460 mm	460 mm
resa oraria	1260 m <sup>2</sup> /h	1260 m <sup>2</sup> /h	1260 m <sup>2</sup> /h
cap. serb. detergente	15 l.	15 l.	15 l.
cap. serb. recupero stop/totale	16/4,23 gal	16/4,23 gal	16/4,23 gal
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico	meccanico
potenza motore spazzola/asp.	300/350W	400/270W	400/270W

## Lavasciuga pavimenti




Protezione contro sovraccarichi, eccessiva scaricadelle batterie (modelli a batteria) e utilizzo accidentale. Pratico comando per sgancio/manutenzione spazzola. Impostazione Eco Energy per utilizzo prolungato e funzionamento estremamente silenzioso (modelli a batteria). Caricabatterie a bordo facilmente accessibile (su

modelli a batteria, se previsto) in posizione protetta da eventuali schizzi. Leva a pedale per il rapido sollevamento dello squeegee. Il manico può essere facilmente regolato in altezza per maggiore comfort dell'operatore anche in spazi ridotti.

Accesso rapido al serbatoio di recupero e al galleggiante,



facilmente ispezionabile. Fermi macchina contenuti grazie alla facilità costruttiva e di manutenzione. Grande visibilità ed efficacia di pulizia con entrambi i lato della spazzola negli angoli difficili da raggiungere. Ampia rotazione dello squeegee per una rapida sostituzione della lama e una perfetta asciugatura

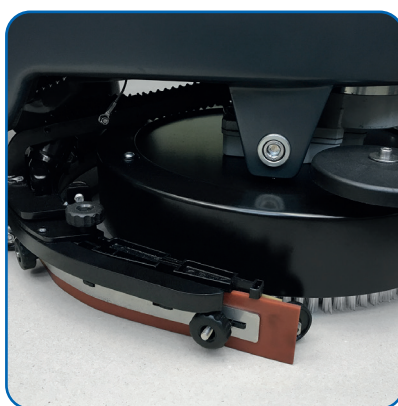

perfino negli angoli. Facile impostazione ed erogazione automatica della soluzione detergente che determina risparmio di detergente e la possibilità di adattarsi meglio alle diverse condizioni del pavimento. Grande stabilità e capacità di superare piccoli gradini.




### Accessori optional:



- 4.508.1058 Lama anteriore in poliuretano L.537 sp. 2,5
- 4.508.1059 Lama posteriore in poliuretano L.590 sp. 3



- 5.511.2169 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.2171 Spazzola PP 0,3 Ø 360 mm-14"
- 5.511.2170 Spazzola PES Ø 360 mm - 14"



- 5.511.0543 Disco trascinatore EWU Ø 360 mm-14"



- 6.508.0143 Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - beige - 5 pezzi
- 6.508.0144 Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - verde - 5 pezzi
- 6.508.0141 Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - nero - 5 pezzi



- 4.512.0068 Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (A1.5 36 E)