

Lavasciuga pavimenti

A5 EVO



Guarda il video prodotto su:
www.youtube.com/fasavideo

Dotazione standard



• 5.511.2167
 Spazzola PP Ø 483 mm - 19"



• 4.508.X468
 Lama anteriore squeegee
 L.830 mm 40 Th. 2.5 mm

• 4.508.X467 Lama
 posteriore squeegee L.870
 mm 40 Th. 3 mm



• 0.108.0042
 Caricabatterie a bordo
 CBHD1 24V 10A
 solo per modelli codice:
 8.572.0007 - 8.572.0008
 8.572.0013 - 8.572.0046



• 2x 0.107.0054
 Batterie senza
 manutenzione
 12V 75Ah BT DC 5.5
 solo per modelli codice:
 8.572.0013 - 8.572.0046

Altre versioni disponibili:

- 8.527.0007 - A5 Evo 50 con caricabatterie e senza trazione
- 8.527.0013 - A5 Evo 50 con batterie, caricabatterie e senza trazione
- 8.527.0046 - A5 Evo 50 con batterie, caricabatterie e con trazione

A5 EVO

Caratteristiche tecniche:

- Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq.)
- Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere.
- Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore.
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione.
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola.
- Estrema accessibilità del compartimento batterie.
- Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile.
- Ruote antitraccia.
- Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido.
- Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione.

	A5 EVO 50 E	A5 EVO 50	A5 EVO 50 T
codice	8.527.0005	8.527.0006	8.527.0008
alimentazione	230 V - 50 Hz	24V	24V
equipaggiamento	-	-	Carica batterie
larghezza lavoro	500 mm	500 mm	500 mm
larghezza squeegee	800 mm	800 mm	800 mm
resa oraria	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h
capacità serbatoio detergente	44 l	44 l	44 l
capacità serbatoio recupero	50/60 l	50/60 l	50/60 l
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico	automatico
potenza motore spazzola/asp.	550/1000W	250/480W	250/480W

Lavasciuga pavimenti




Potente motoriduttore; piatto spazzole con paraspruzzi/paracolpi in plastica integrato.

L'erogazione della soluzione detergente è controllato da un'elettrovalvola. L'attivazione dell'elettrovalvola è azionata da una leva di controllo che impedisce l'erogazione della soluzione detergente quando la spazzola è inattiva durante le interruzioni dell'attività.



Tergipavimento rinnovato con un nuovo sistema di regolazione della pressione. Le lame tergipavimento sono facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi. Il tergipavimento si sgancia senza danneggiamenti in caso di impatto accidentale.

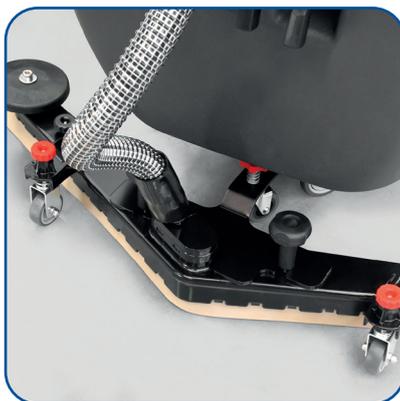

Filtro ispezionabile a rete per trattenere le eventuali particelle solide presenti nella soluzione detergente. Rimuovendo il tappo trasparente, inoltre, si può effettuare lo svuotamento rapido del serbatoio della soluzione detergente al termine del lavoro.



Accessori optional:



- 2 x 0.107.0002
Batteria tubulare Pb-acido
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063
Batteria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 4.508.1178 Lama anteriore in poliuretano L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Lama posteriore in poliuretano L.870 TH. 4



- 5.511.1098
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"
- 5.511.1128
Spazzola PP 0,03 Ø 483 mm-19"
- 5.511.1206
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1099
Disco trasciatore EWU Ø 483 mm -19"



- 6.508.0034
Disco abrasivo Ø 483 mm-19"
- beige
- 6.508.0041
Disco abrasivo Ø 483 mm-19"
- verde
- 6.508.0048
Disco abrasivo Ø 483 mm-19"
- nero



- 4.512.0068
Cavo elettrico 15 m con presa Schuko