

Comfort XXS Up



Solo codice
8.579.0102
8.579.0105

LEVEL



CHARGER

Solo codice
8.579.0102
8.579.0105



STOP



001 h

NEW



**LI-ION
BATTERY**

Modello: Comfort XXS Up Li

DOTAZIONI STANDARD



*
• 2 x 5.511.2212
Spazzola PP Ø 330 mm
- 13"



• 4.508.1619
Lama anteriore squeegee
L.960 mm 40 Th. 3 mm
• 4.508.1618 Lama
posteriore squeegee
L.1000 mm 30 Th. 4 mm



• 0.108.0093
Caricabatteria a bordo 24V
30A 115-240V 50/60Hz
(solo codice 8.579.0102)



• 0.107.0094 LiFePo4
batteria 25,6V 84 Ah
(solo codice 8.579.0102)



• 0.108.0054
Caricabatterie a bordo
24V 20A
(solo codice 8.579.0105)



• 2 x 0.107.0063
Batteria gel 12V 105 A/C
5/120A C20
(solo codice 8.579.0105)

Caratteristiche tecniche:


- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3200 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Dimensioni ultra compatte e grande maneggevolezza al pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pulizia di manutenzione
- 32 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Doppia spazzola controrotante (66 cm di pista di lavoro) per una maggior stabilità e una pressione costante
- Grande autonomia (fino a 4.5h) grazie alla possibilità di montare 4 batterie da 6V 240Ah e alla trazione posteriore
- Ampia capacità di carico dei serbatoi (85 l reali), che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Volante ergonomico di nuova concezione con comandi e display digitale facile e intuitivo
- Ampio oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e per le operazioni di manutenzione ordinaria
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante

- **Sistema automatico di dosaggio detergente**
- **Sistema automatico di sollevamento squeegee e del piatto spazzole**

* **Nuova, presente standard dal 2022 ma compatibile con tutti i modelli precedenti**

	Comfort XXS 66 Up	Comfort XXS 66 Up	Comfort XXS 66 Up Li
codice	8.579.0101	8.579.0105	8.579.0102
alimentazione	24V	24V (Batterie e caricabatterie inclusi)	24V (Batterie al Litio e caricabatterie inclusi)
larghezza lavoro/squeegee	660/855 mm	660/855 mm	660/855 mm
resa oraria	3250 m ² /h	3250 m ² /h	3250 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	80 l	80 l	80 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	80-85 l	80-85 l	80-85 l
tipo di avanzamento	motoruota posteriore/400 W	motoruota posteriore/400 W	motoruota posteriore/400 W
giri motore/pressione spazzola	170/32 kg	170/32 kg	170/32 kg
potenza motore spazzola	2 X 400 W	2 X 400 W	2 X 400 W
pendenza max. superabile - vuota/piena	13%/10%	13%/10%	13%/10%
depressione/potenza motore aspirazione	1300 mmH ₂ O/400 W	1300 mmH ₂ O/400 W	1300 mmH ₂ O/400 W
dimensioni/peso macchina	123x63x121 cm/139 kg	123x63x121 cm/217 kg	123x63x121 cm/197 kg

OPTIONAL

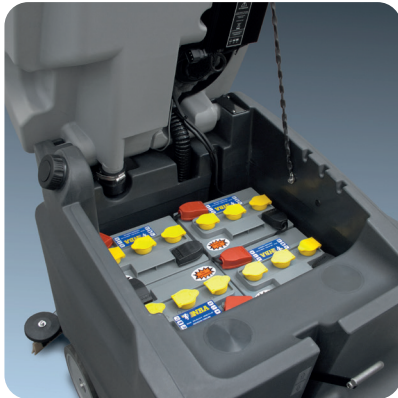

Grande autonomia grazie a 4 batterie da 6V 180 Ah di elevata capacità che garantiscono tempi di lavoro in continuo. Possibilità di montare anche 2 batterie da 12V. Minor consumi grazie alla trazione posteriore. Serbatoi in polietilene ad alta resistenza agli urti e agli acidi e di ampia capacità (85 l. reali), che evita frequenti soste per il riempimento.



- 4 x 0.107.0004 Batteria tubulare Pb-acido 6V 180Ah C5 + 2 x 5.511.0561 Cablaggio di collegamento batterie con morsetti



- 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5 + 2 x 5.511.0561 Cablaggio di collegamento batterie con morsetti



- 2 x 0.107.0002 Batteria tubulare Pb-acido 12V 118 Ah C5




- 0.108.0080 Caricabatterie 24V 30A 115-240/50-60 + 1 x 5.511.2143 Cablaggio di collegamento batterie



- 4.508.1594 Lama anteriore in poliuretano L.960 TH.3 Sh.40
- 4.508.1596 Lama posteriore in poliuretano L.1000 TH.4 Sh.40



- * • 2 x 5.511.2208 Spazzola Tynex Ø 330 mm-13"
- 2 x 5.511.2209 Spazzola PP 0,3 Ø 330 mm-13"
- 2 x 5.511.2210 Spazzola PES Ø 330 mm - 13"



- * • 2 x 5.511.2211 Disco trascinatore EWU Ø 330 mm-13"



- 6.508.0030 - Ø 340 mm - 13"- beige (5 pz.)
- 6.508.0037 - Ø 340 mm - 13"- verde (5 pz.)
- 6.508.0044 - Ø 340 mm - 13"- nero (5 pz.)



- 6.505.0062 Luce lampeggiante a Led



- 6.505.0118 Kit aspirazione (su richiesta)

Volante ergonomico con comandi e display digitali. Leva sollevamento tergipavimento e piatto spazzole meccanica di semplice utilizzo che riduce i costi di manutenzione e minimizza il tempo di training per gli operatori. Testata lavante bi spazzola con piatto monoblocco in acciaio che applica un'elevata pressione (32 kg.) sul pavimento, consentendo la rimozione in profondità di qualsiasi tipo di sporco.



La trazione posteriore su 2 ruote permette una maggior facilità per il superamento dei piani inclinati oltre ad aumentarne l'autonomia. La soluzione detergente è purificata da una filtro esterno facilmente accessibile che trattiene qualsiasi impurità, proteggendo in questo modo l'elettrovalvola. Grazie alla completa accessibilità di tutti i componenti la XXS ha costi di manutenzione molto bassi. Serbatoio detergente 2lt

La seduta confortevole ed ergonomica assicura comodità per lungo tempo all'operatore, aumentando la produttività del lavoro. Grazie alle ridotte dimensioni la si può utilizzare in luoghi piccoli dove abitualmente vengono utilizzati dei modelli uomo a terra. L'utilizzo della XXS rende il lavoro più veloce e pratico con enorme risparmio di tempo.

